



AdvancisMax
SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONTROLE



Catraca Mini Gate

**Alta Performance com
Segurança e Fluidez**

Catraca Mini Gate



**Sustentabilidade e
Economia de Energia**

Acabamento.


Cantos arredondados evitam acidentes.

Robustez

Aço inox de alta durabilidade com proteção do mecanismo.

Reconhecimento

Compatível com leitor facial, QR Code, proximidade, biometria digital e outros.

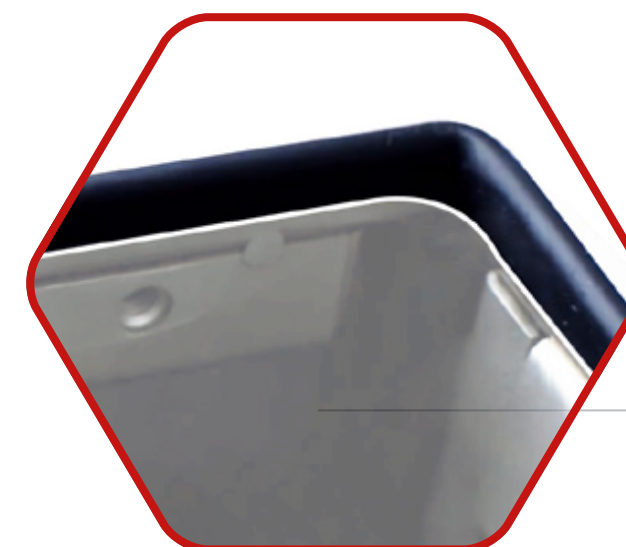

Selagem

Proteção contra líquidos e poeira.

Display Intuitivo

Smart display com pictogramas para indicação de acesso.

Amortecimento

Redução de impacto no travamento, proporcionam conforto ao usuário.

Freio de segurança

Sistema de freio automático acionado por sensores durante o fechamento das flaps.

Alta Durabilidade


Suporta impactos e vibrações constantes.

Estrutura e Acabamento

**100%
INOX**

Fácil Manutenção

Chave mecânica com segredo abertura da tampa interna facilita o acesso ao hardware.

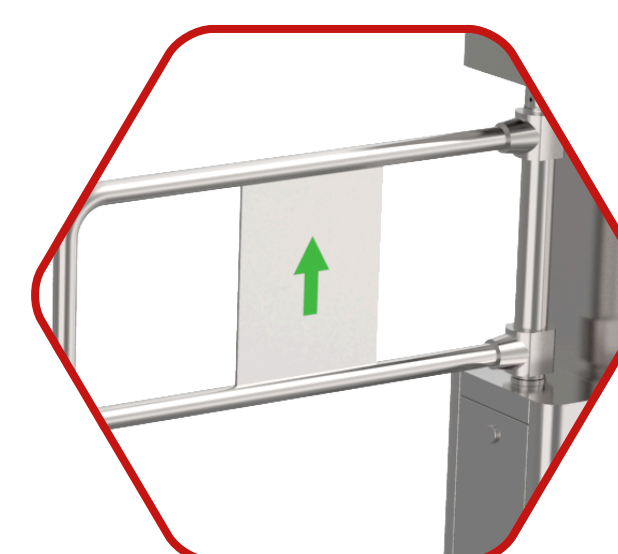

Sistema de Emergência

Realiza a abertura automática do braço.

*As especificações podem variar de acordo com o modelo, configurações e acessórios do equipamento.

Especificações

Mecanismo	Motorizado com dispositivo de amortecimento e desaceleração.
Pedestal único	Passagem de até 600 mm.
Pedestal duplo	Passagem de 900 a 1.200 mm.
Fabricação	Estrutura e painel superior em aço inox 304 escovado.
Design moderno	Obedece aos conceitos atuais de ergonomia.
Sentido de liberação	Bidirecional (libera a passagem nos dois sentidos).
Fluxo	Até 25 pessoas por minuto, variável conforme o sistema de validação,
Mecanismo	Sistema de mecanismo hidráulico sob rolamento blindado.
Passagem	Sistema de passagem silencioso e com redução de impacto.
Ângulo de abertura	Possui braço articulado em aço inox ou acrílico, com ângulo de abertura de 90 graus para cada lado.
Movimento	Movimento automático do braço, com retorno ao ponto de repouso e travamento automático.
Identificação do sentido de passagem	Travamento após a utilização. Em caso de utilização não autorizada informa se a passagem foi finalizada ou não. Os tempos de liberação são configuráveis.
Sistema de travamento	Eletromecânico mantém a catraca energizada 24 horas por dia sem qualquer tipo de desgaste, aquecimento, queima da bobina etc.
Liberação de emergência	Por botão de destravamento, remotamente por Software de Controle de Acesso, em caso de Falta de Energia ou com Integração com Central de Incêndio.
Integração	Integra-se a qualquer tipo de leitor e controladora de acesso.
Temperatura de Operação	25° a 70° Celsius.
Tempo médio entre falhas	(MTBF) / Vida útil: superior a 5.000.000 ciclos.
Autonomia das Baterias	Circuito eletrônico - até 24 hrs (possui circuito de economia de energia - Power Save), Mecânica - até 4 hrs, ou com baterias extras até 10 hrs.
Alimentação	90/240 Vac ou 12/24Vdc com chave liga / desliga.

Opcionais

Cofre coletor de cartões	Urna embutida no corpo da catraca, com capacidade em torno de 500 cartões.
Base de Fixação	Utilizada para evitar furação ao fixar a catraca no piso, além de permitir a passagem da fiação de alimentação e de dados. Composta de rampa de aço de 10 mm de espessura com cobertura de borracha antiderrapante, com proteção IP 44.


Alta tecnologia e excelência para proteger ambientes

Aplicações



Dimensões

*Medidas em (mm)

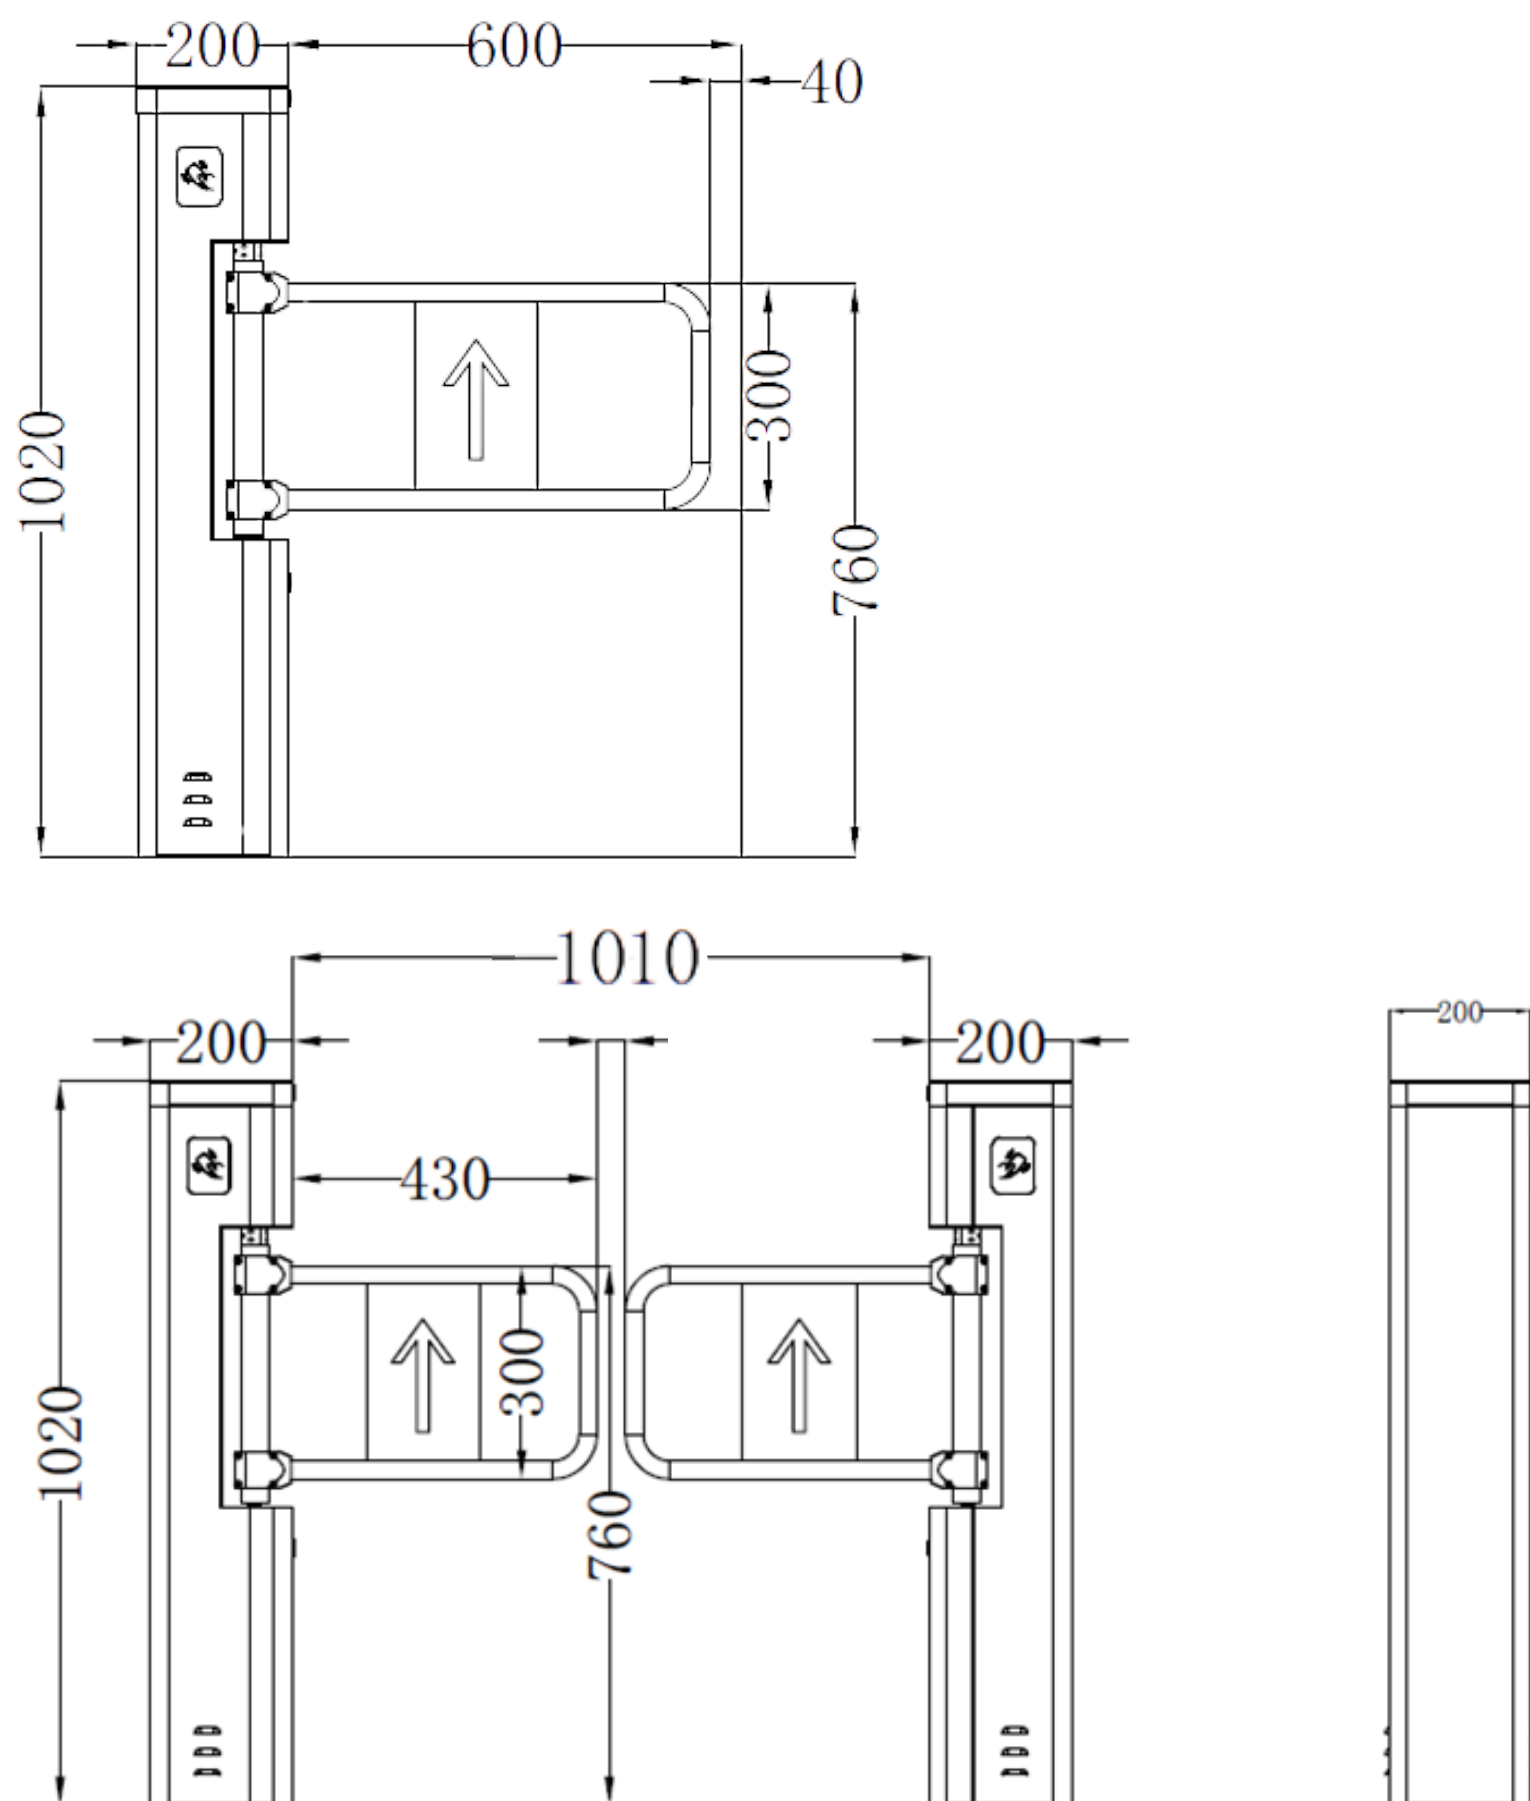


*A dimensão da instalação pode ser personalizada de acordo com o espaço e as condições do local, atendendo vãos de 900 a 1.010 mm.

Leitores



*Consulte modelos homologados

Operação

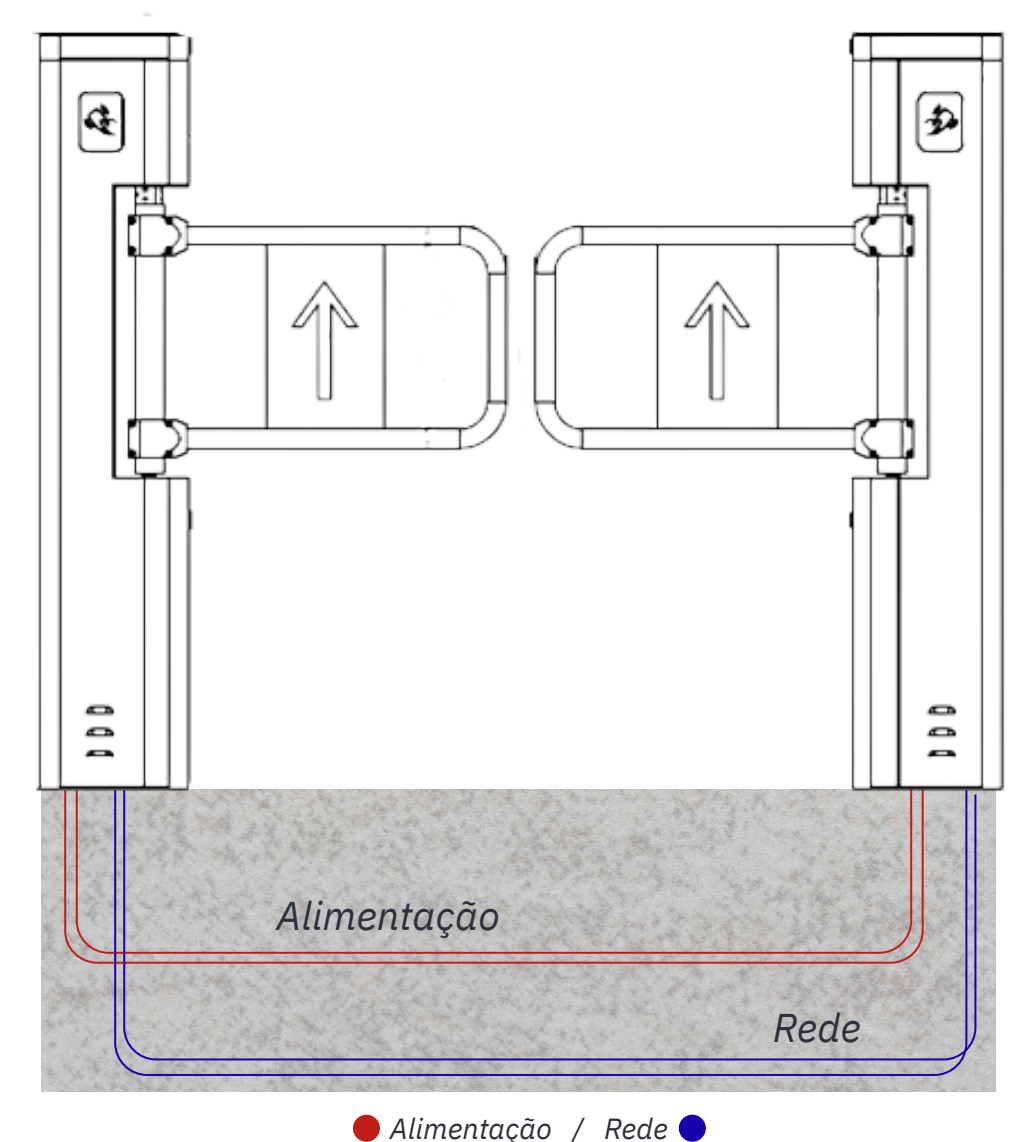

*Tubo PVC 25mm para alimentação 110/220VCA (cabos 3x2,00mm)

*Tubos PVC 25mm para cabos de rede: TCP/IP (8 vias)

Advancis Max Equipamentos Eletrônicos LTDA

R. Sabaúna, 162 - Água Branca, São Paulo - SP, CEP: 05041-010

CNPJ: 07.018.110/0001-20 | TEL: +55(11)5522-2822

comercial1@advancis.com.br

@advancismax

Acompanhe nossas redes

