

Catracas Balcão Gate

Segurança e Versatilidade
com Tecnologia e Design

Catraca Balcão Gate



**Sustentabilidade e
Economia de Energia**

Acabamento.


Cantos arredondados que evitam acidentes.

Reconhecimento

Compatível com Leitor Facial, QR Code, Proximidade, Biometria Digital e outros.

Selagem

Proteção contra líquidos e poeira.

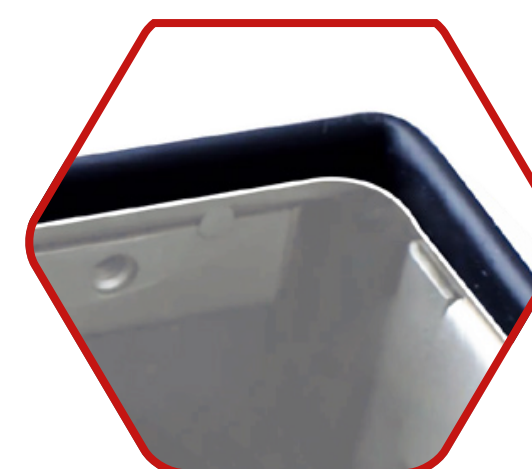

Display Intuitivo

Smart Display com pictogramas tricolores para indicação de acesso.



Durabilidade

Aço inox de alta durabilidade com proteção do mecanismo.




Freio de segurança

Sistema de freio automático acionado por sensores durante o fechamento das flaps.

Amortecimento

Redução de impacto no travamento, proporcionando conforto ao usuário.

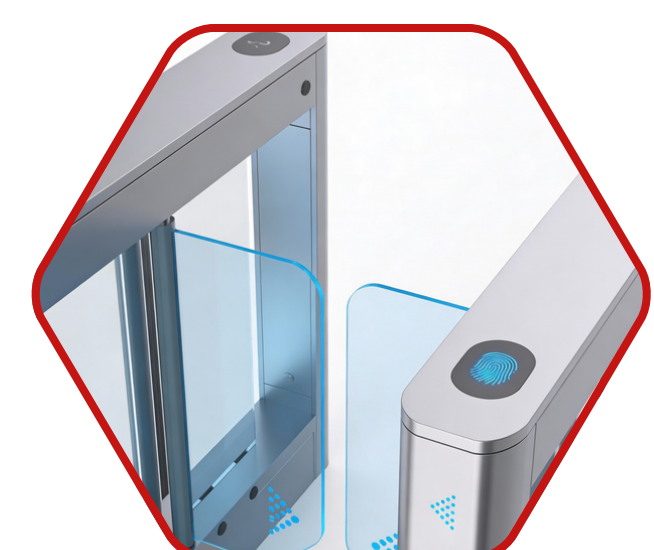

Estrutura e Acabamento

**100%
INOX**

100% Inoxidável

Fácil Manutenção

Fácil manutenção com abertura longitudinal da tampa interna.

Funcionalidade

Sistema FEO (Flap Emergency Open), que realiza a abertura automática das portas em casos de emergência.

Especificações

Dimensões (P L A)	1400x160x980mm.
Estrutura Externa	Aço inoxidável SUS 304 de 1,2 mm: Durável e resistente a choques, vibrações, altas temperaturas, corrosão, ferrugem, permite fácil limpeza, possui alto grau de resistência a produtos ácidos e alcalinos.
Estrutura Interna	Peças internas com alta resistência e pontos de fixação com reforço interno.
Mecanismo	Mecanismo Silencioso e Resistente a vibrações e impactos. Peças do mecanismo em aço cementado e temperado, com alto grau de dureza.
Material do Painel Superior	Acrílico transparente de 8mm (customizável para 1 ou 2 pictogramas de liberação de passagem).
Material da Portinhola	Acrílico, Policarbonato, Vidro, com espessura de 8 a 12 mm, ou de Aço Inox (customizável para tamanho, material e adesivos).
Painel Frontal	Customizável para 1 ou 2 pictogramas de sentido.
Largura de Passagem	500-600mm - Passagem simples / 900-1000mm - Passagem PNE.
Consumo	24V 150W
Fonte de Alimentação	AC 90V~240V,50/60HZ com disjuntor de proteção na entrada AC e saída DC / Entrada para bateria 12 Vdc.
Drive Unit	Motor DC brushless
Velocidade de Passagem	35-50 pessoas/minuto
Velocidade de Abertura	0.5s/1.5s
Sensores	6 pares
Indicação Luminosa	RGB
Módulo Eletrônico de Controle	Placa de controle microprocessada e configurável.
Ruído	≤65dB.
Temperatura de Uso	-20°C~+70°C.
Umidade Relativa do Ar	≤90% sem condensação.
Grau de Proteção	IP54.
Confiabilidade/Certificação	MCBF (número de ciclos médios entre falhas > 15 milhões de ciclos / ISO 9001


Excelência e tecnologia protegem ambientes

Aplicações




Dimensões

*Medidas em (mm)

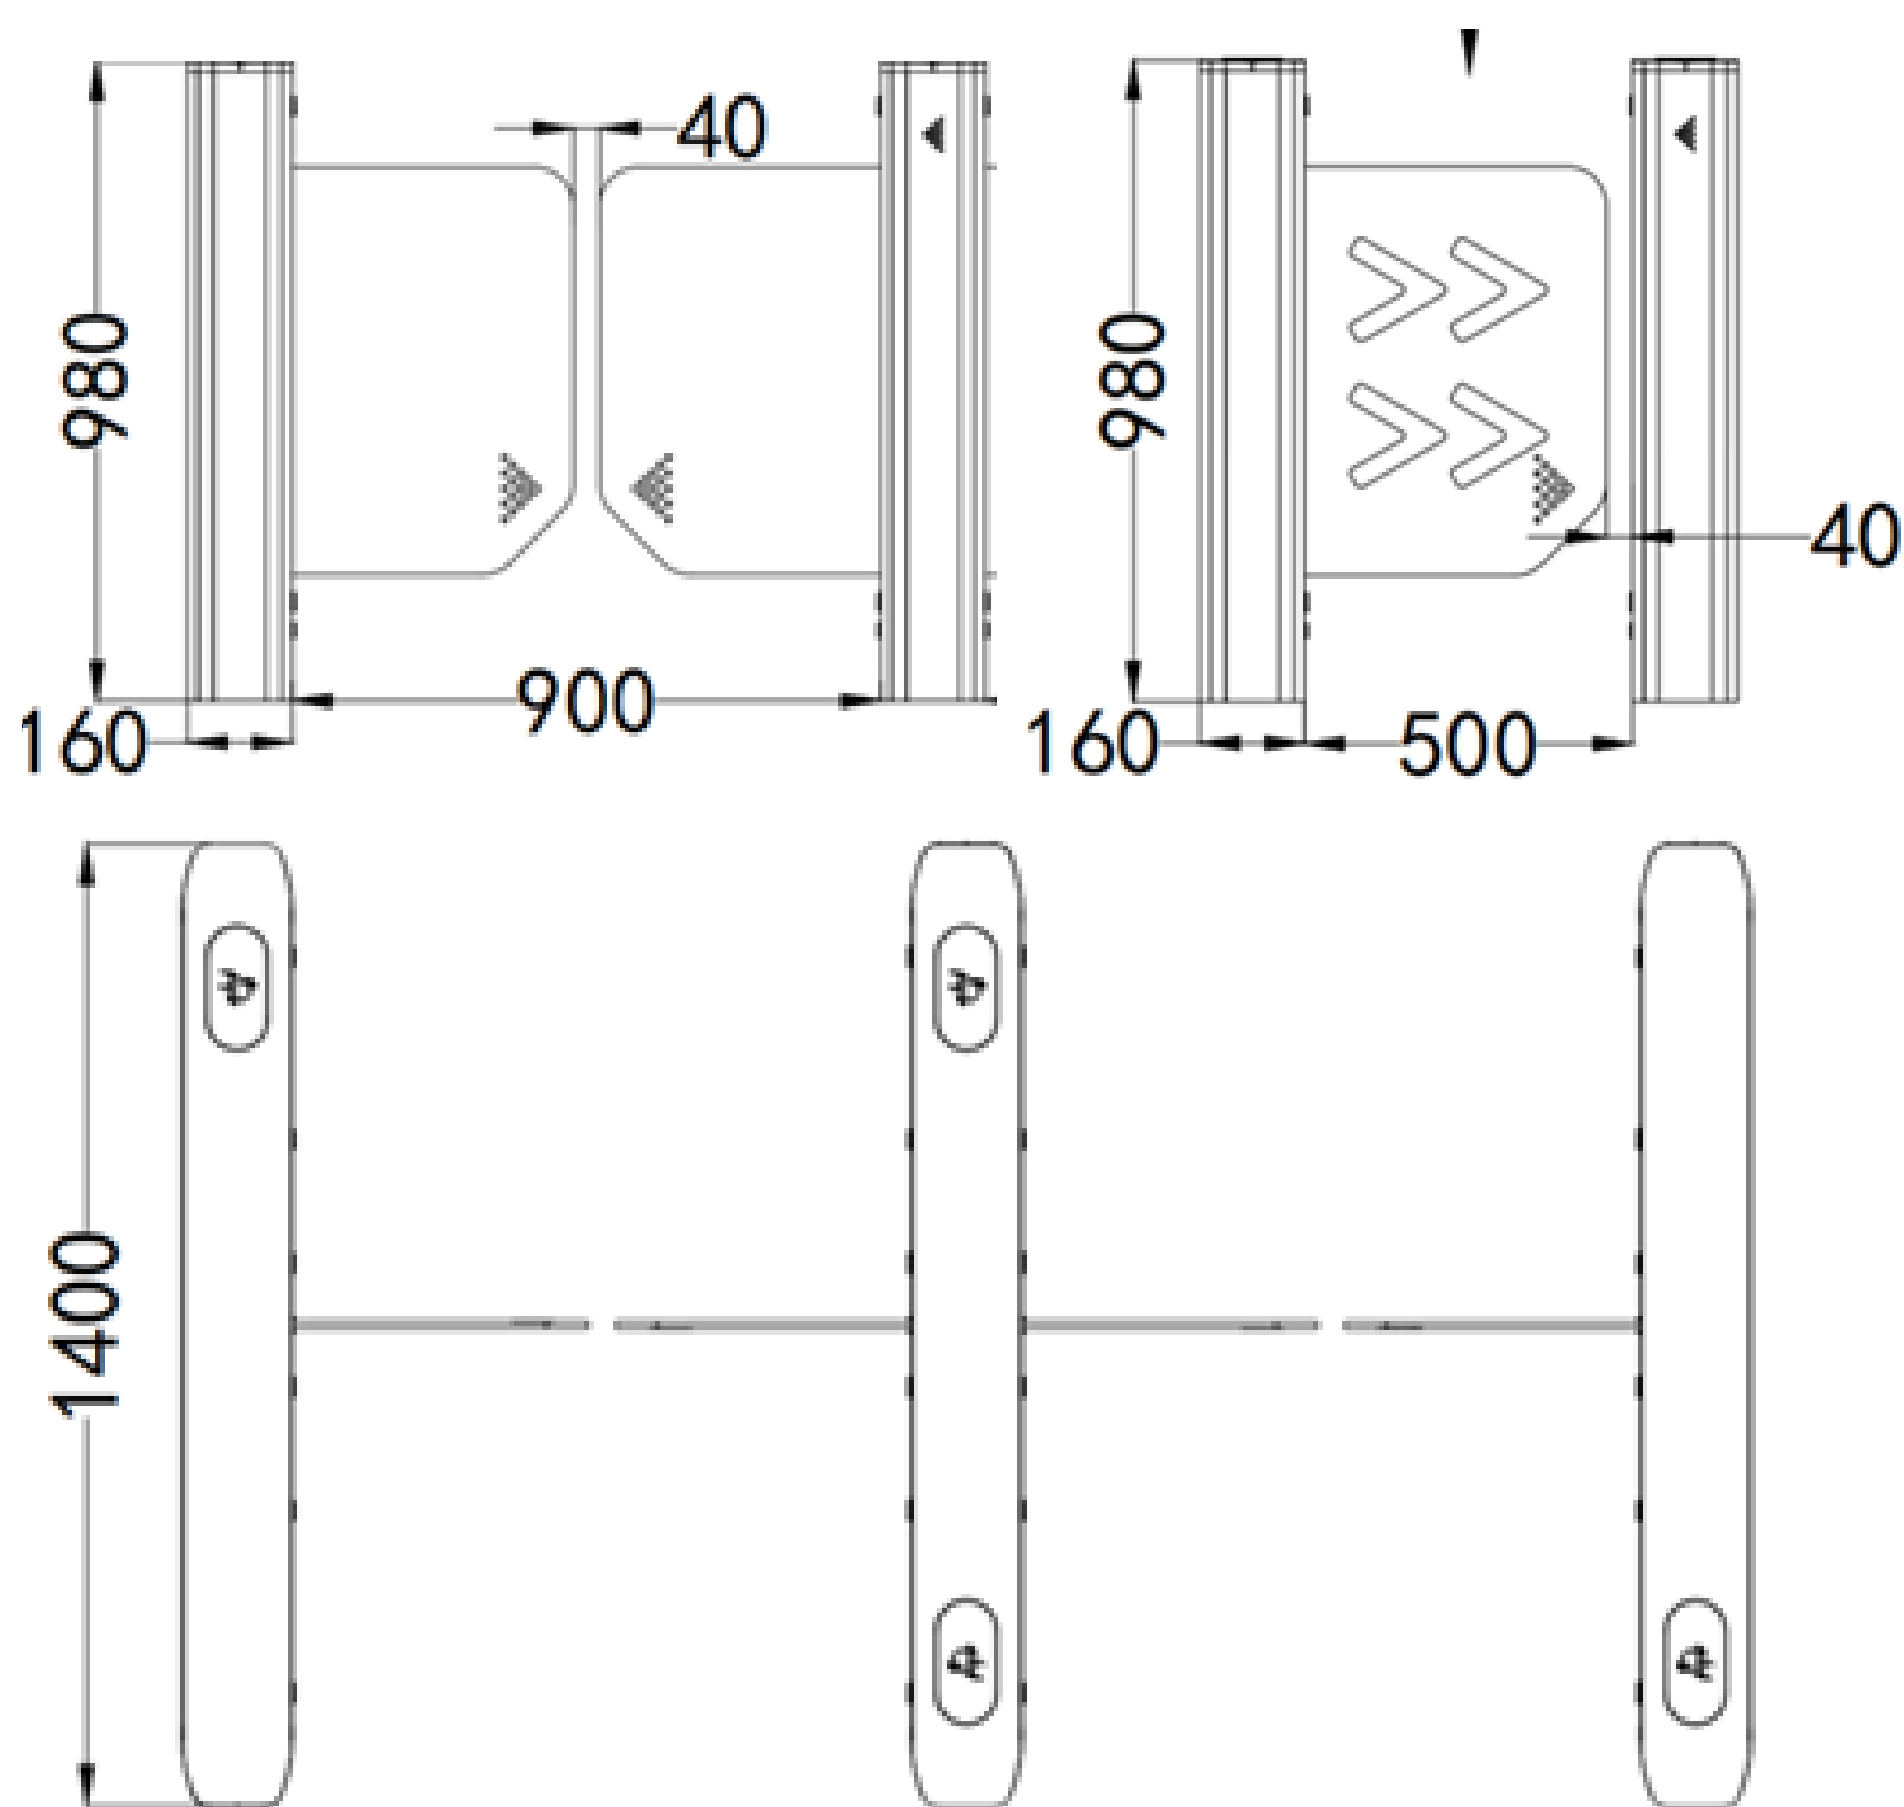


*Podendo ser personalizado de acordo com o espaço e as condições do local, atendendo vãos de 900 a 1.010 mm.

Opcionais

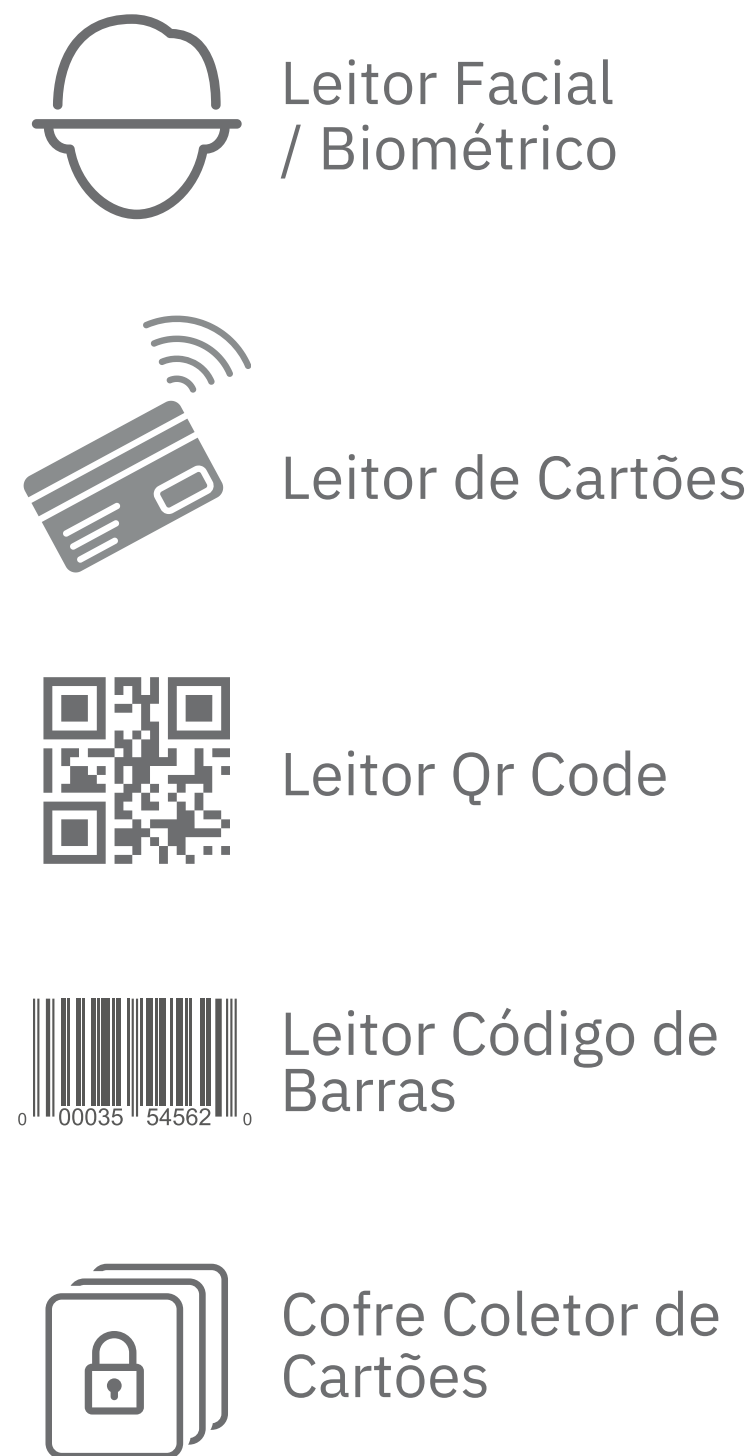

*Consulte modelos homologados

Operação

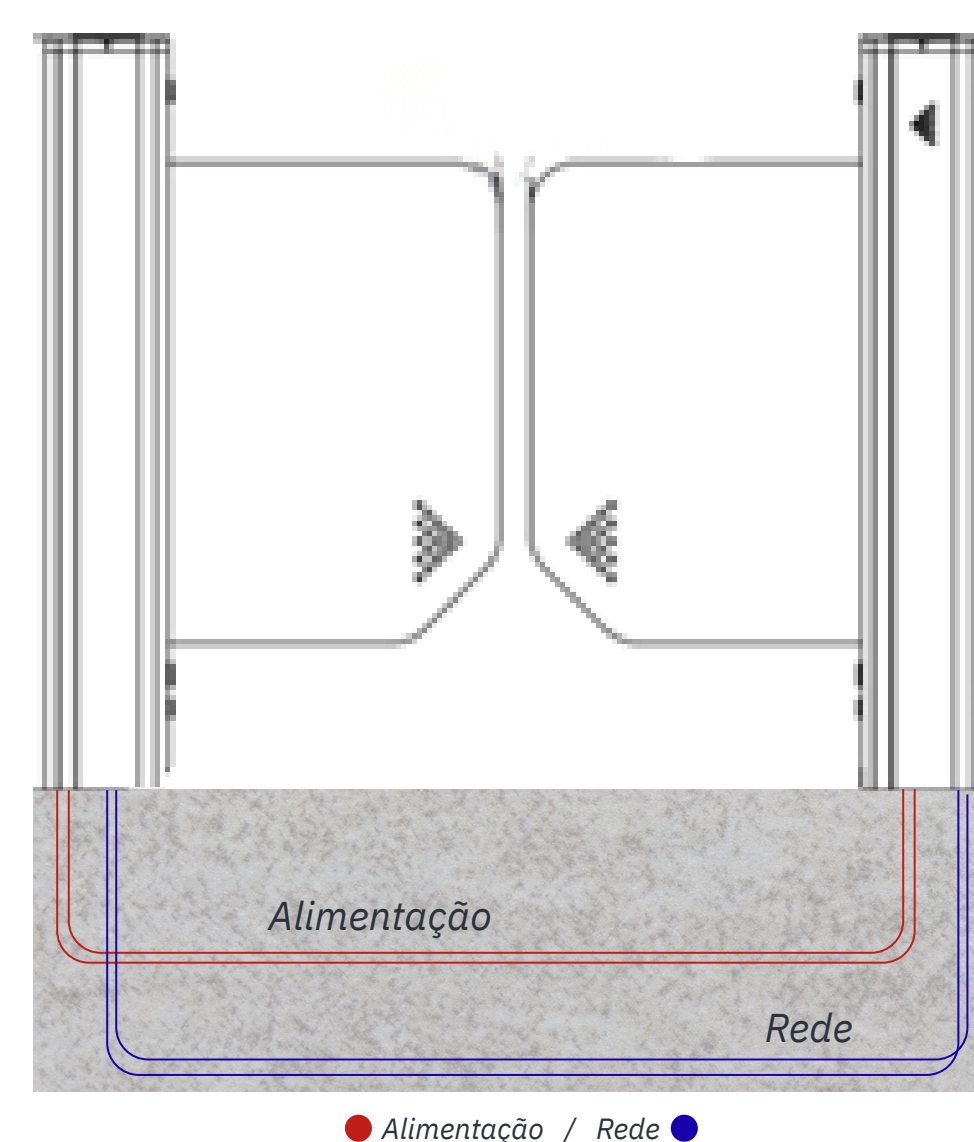

*Tubo PVC 25mm para alimentação 110/220VCA (cabos 3x2,00mm)

*Tubos PVC 25mm para cabos de rede: TCP/IP (8 vias)

Advancis Max Equipamentos Eletrônicos LTDA

R. Sabaúna, 162 - Água Branca, São Paulo - SP, CEP: 05041-010

CNPJ: 07.018.110/0001-20 | TEL: +55(11)5522-2822

comercial1@advancis.com.br

@advancismax

 Acompanhe nossas redes

